



APLAST

AQUAstay BEHÄLTER

für Regenwasser, Trinkwasser und Abwasser

Ein sparsamer und rationeller Umgang mit wertvollen Wasserressourcen wird in der Zukunft nicht nur eine ökologische, sondern auch eine Überlebensnotwendigkeit sein. Mit den AQUAstay Behältern sorgen wir schon heute für eine umweltfreundlichere Zukunft, denn Sie können das gespeicherte Wasser in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus für die Toilettenspülung, das Waschen Ihres Autos oder Ihrer Wäsche oder für das Gießen des Gartens nutzen.

**Schonen Sie bereits heute Ihre Wasserressourcen
- für eine umweltfreundlichere Zukunft!
AQUAstay Behälter sind die richtige Wahl.**




für Regenwasser



für Trinkwasser
(Zertifikat W 270)




für Abwasser

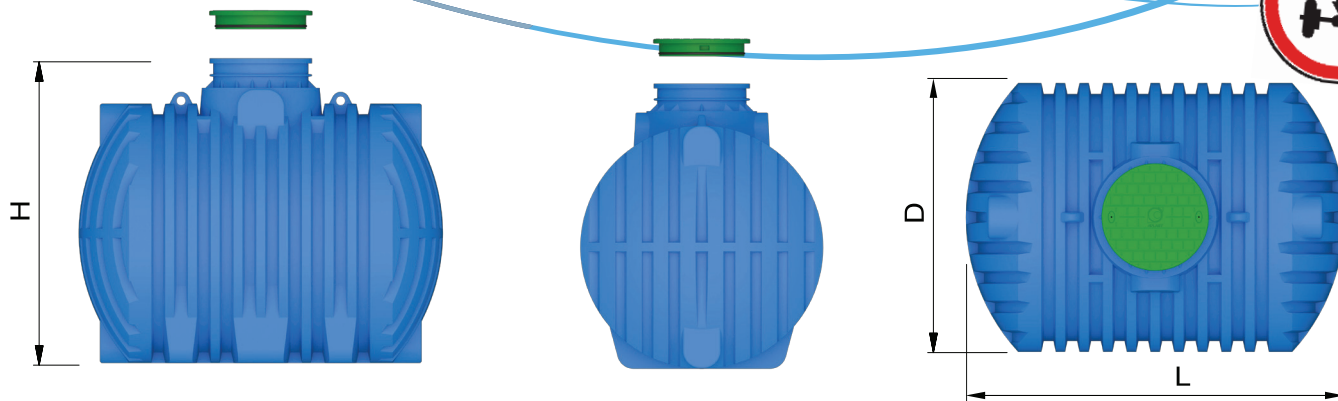

OPTIONS AUSFÜHRUNGEN



Erweiterung der Schächte mit Ringen oder mit Teleskop



Sicherheitsperre

Die Behälter zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- **HOHE QUALITÄT** - sie sind aus ökologisch abbaubarem Polyethylen hergestellt und eignen sich für Trinkwasser oder Lebensmittel - die Materiale wurden in einem akkreditierten Labor auf Mikroorganismus-Entwicklung geprüft (W270).
- **MEHRZWECK-VERWENDBAR** - für Regenwasser, Trinkwasser und Abwasser.
- **ÖKONOMISCH** - Reduzierung von Wasserverbrauch - Investitionsrückerstattung innerhalb von zwei bis drei Jahren.
- **ROBUSTE AUSFÜHRUNG** - aufgrund der Herstellung im Rotationsverfahren sind die Behälter bis zu 12.000 l in monolither Ausführung (aus einem Guss) lieferbar.
- **SCHNELLER EINBAU UND EINFACHE BENUTZUNG** - das geringe Gewicht ermöglicht einen schnellen und einfachen Transport sowie einen schnellen Einbau. Die Behälter zeichnen sich durch ihre praktische Verwendung und einfache Säuberung aus.
- **50 - JAHRE GARANTIE** - Behälterbeständigkeit bei Einhaltung der Herstelleranleitung.
- **DAUERHAFT AUF LAGER** - organisierter Transport und schnelle Lieferung.
- **MÖGLICHER AUSBAU DES SYSTEMS** - mit dem Standardprogramm von Aplast (Sandfänge, Ringe, Fettabscheider und Anschlüsse nach Kundenwunsch, ...).
- **FEUERBESTÄNDIGKEIT** - Klasse E nach EN 13501.
- **BELASTBARKEIT** - ein Behälter ohne Entspannungsplatte ist mit einer Axenbelastung bis 2,2t befahrbar wenn die Erdüberdeckung min. 0.8m beträgt. Dabei ist es notwendig einen passenden Gussdeckel mit Betonring einbauen.

AQUAstay Wasserbehälter

Volumen	Höhe (H)	Durchmesser (D)	Länge (L)	Gewicht	
2.000 l - L	1,7 m	ø 1,4 m	1,50 m	102 kg	
2.500 l - L			1,80 m	118,5 kg	
3.000 l - L			2,40 m	131 kg	
3.500 l - XL	2,0 m	ø 1,7 m	1,80 m	160 kg	
5.000 l - XL			2,45 m	215 kg	
6.000 l - XL			2,90 m	256 kg	
7.000 l - XL			3,40 m	298 kg	
10.000 l - XL			4,94 m	395 kg	
8.000 l - XXL	2,6 m	ø 2,3 m	2,60 m	261 kg	
10.000 l - XXL			3,10 m	307 kg	
12.000 l - XXL			3,60 m	350 kg	
16.000 l - XXL			4,80 m	515 kg	
18.000 l - XXL			5,30 m	551 kg	
20.000 l - XXL			5,80 m	591 kg	
30.000 l - XXL			8,50 m	850 kg	
40.000 l - XXL			11,20 m	1.108 kg	
50.000 l - XXL			13,40 m	1.326 kg	

VERTRETER:



APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec, Slovenija
www.aplast.si | info@aplast.si

